

OUR TECHNOLOGIES
YOUR TOMORROW

 **MITSUBISHI**
HEAVY INDUSTRIES
VÄRMEPUMPAR



KAZAN




- + A⁺⁺⁺
- + Italiensk design
- + Mycket tyst
- + Twin-rotary kompressor
- + Närvarosensor, 10°C, Eko, Roll-back
- + WiFi styrning (tillval)

Vår nya prisade toppmodell, **KAZAN R32**
Italiensk design möter japansk kvalitet

+ ~6.8 kW **- ~4.5 kW**

Den nya toppmodellen med naturligt köldmedium **R32** från Mitsubishi Heavy är designad för extremt tuffa miljöer. Med en av branschens högsta verkningsgrad, MHIs egna DC-PAM twin-rotary kompressorer, passar KAZAN perfekt för det kalla nordiska klimatet. Styr* anläggningen via WIFI, KNX eller SMS. Alla modellerna är integrerade med smart "närvarosensor", "roll-back", "LED-Brightness" och 10°C -funktion.

*Smart Control är valfritt

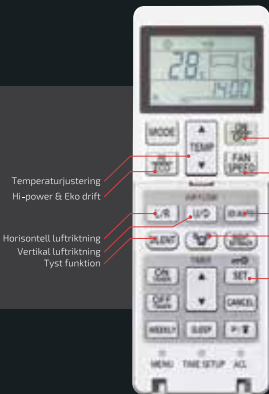

Temperaturjustering
Hi-power & Eko drift

Horisontell luftriktning
Vertikal luftriktning
Tyst funktion

Självlysande
AV/PÅ-knapp

Fläkthastighet

3D Auto


Självrengöring

Smart timer
funktion

Närvarosensor
Avancerad IR-skanning av rummet

Roll Back
Återställer anläggningen till samma värden
den hade vid installation

LED Brightness
Sänk eller stäng av driftljusen på inredelsen

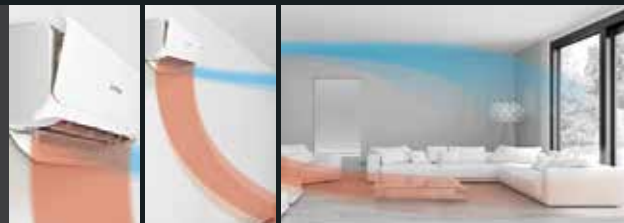

		KAZAN 25 R32 25 ZSX-WA	KAZAN 35 R32 35 ZSX-WA	
VÄRME	Effekt	kW	0.8 ~ 6.0	0.8 ~ 6.8
	Nom. effekt	kW	3.2	4.3
	Nom. energiförbrukning	kW	0.59	0.90
	COP	-	5.42	4.78
	SCOP	-	5.20	5.10
	Energiklass	-	A+++	A+++
	Årlig energiförbrukning*	kWh	808	934
	Nom. effekt + (COP) v/ -10 °C	kW	3.0 (2.6)	3.4 (2.5)
	Nom. effekt + (COP) v/ -15 °C	kW	2.7 (2.4)	3.1 (2.3)
Nom. effekt + (COP) v/ -20 °C	kW	2.4 (2.2)	2.7 (2.1)	
KYLA	Effekt	kW	0.9 ~ 3.8	0.9 ~ 4.5
	Nom. effekt	kW	2.5	3.5
	EER	-	5.68	4.49
	SEER	-	9.60	9.20
	Energiklass	-	A+++	A+++
Årlig energiförbrukning*	kWh	85	129	
INNEDEL	Ljudnivå	dB(A)	19-25-33-39	19-26-35-41
	Luftflöde	m ³ /h	300 ~ 768	300 ~ 834
	Mått (HxBxD)	mm	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220
	Vikt	kg	13.0	13.0
UTEDEL	Ljudnivå (tyst drift)	dB(A)	44 (35)	47 (38)
	Luftflöde	m ³ /h	1 860	2 160
	Mått (HxBxD)	mm	640 x 800 (+71) x 290	640 x 800 (+71) x 290
	Vikt	kg	43.0	43.0
TEKNISK DATA	Max rörlängd	m	25	25
	Max höjdskillnad	m	15	15
	Förfyllt, R32	kg (m)	1.20 (15m)	1.20 (15m)
	Extra fyllning	g/m	20	20
	Rörstorlek	"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
	Drift	°C	-20 (-35) till +46	-20 (-35) till +46
	Strömförsörjning	A	1~230V - 10A	1~230V - 10A

*Qhe *Qce | lhht. EU's lot10 - eco design

WANT TO GO HEAVY ?

ÅTERFÖRSÄLJARE



www.kylma.se

